角型レジスター用フィルター 【KS-PF40】
取扱説明書（お客様用） （KS-44P用）

この度は、キョーワナスタ角型レジスター用フィルターをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

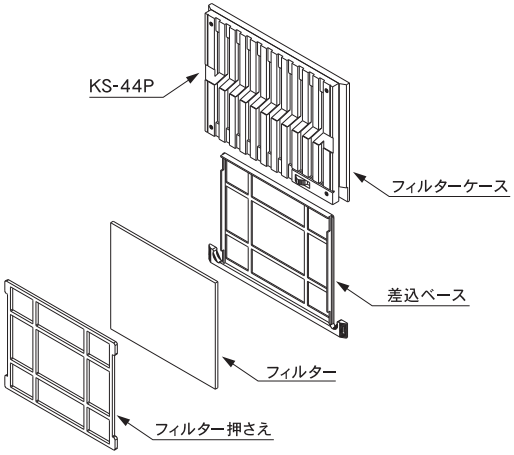

フィルターの取外し方法

フィルターケース左右下部のギザ面を押し下げ、差込ベースをフィルターケースから引き抜いてください。
フィルター押さえを、差込ベースから外すとフィルターを取り出すことができます。

フィルターの取付け方法

差込ベースにフィルターを入れ、フィルター押さえで固定します。
その際に、差込ベースのツメがきちんとフィルターケースの穴に入っていることを確認してください。
フィルターをセットした差込ベースをフィルターケースの下部から差込み、上に突き当たるまで入れてください。
最後に、差込ベースの左右の下部を指で押し、フィルターケースに突き当たっている事を確認してください。

お手入れ方法

・フィルターはホコリを取り除き2～3ヶ月に一度、定期的にかるく水洗いしてください。
※傷んだり汚れが落ちないときは新品フィルターKS-F40（KS-44P用）と交換してください。
フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。
弊社は訪問販売は行っておりません。類似品にはご注意ください。
・本体は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
・製品本体は作動不良の原因となりますので、水洗いしないでください。
・シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

株式会社 キョーワナスタ
本社・東京支店／〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F） TEL（03）3660-1815(代)
大阪支店 TEL(06)6858-5671(代) 北関東支店 TEL(048)553-1751(代) 北陸営業所 TEL(0766)21-7100(代) トータルサイン事業部 TEL(03)3660-1781(代)
札幌支店 TEL(011)741-2250(代) 横浜支店 TEL(045)474-0631(代) 広島支店 TEL(082)249-4651(代)
仙台支店 TEL(022)222-5155(代) 名古屋支店 TEL(052)242-2272(代) 福岡支店 TEL(092)472-1088(代)
ホームページアドレス http://www.e-nasta.jp/ E-mail info@nasta.co.jp
ＰＬ室 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地 TEL（048）556-5164(代)

PF40-004-00-2009.5